


# DEFERRIZZATORI MAGNETICI CON CAVA

SEPARAZIONE MAGNETICA

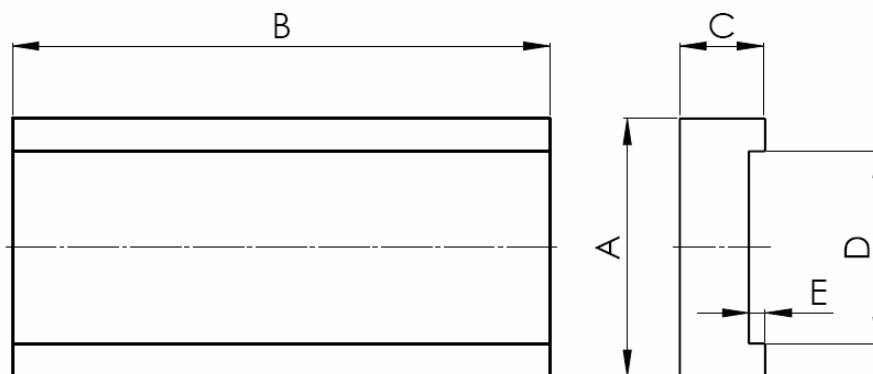

Codice	A	B	C	D	E
DCC	133	180-2000	43	100	12
DCC	143	180-2000	43	110	12
DCC	153	180-2000	43	120	12
DCC	163	180-2000	43	130	12
DCC	173	180-2000	43	140	12
DCC	183	180-2000	43	150	12
DCC	133	180-2000	63	100	12
DCC	143	180-2000	63	110	12
DCC	153	180-2000	63	120	12
DCC	163	180-2000	63	130	12
DCC	173	180-2000	63	140	12
DCC	183	180-2000	63	150	12
DCC	203	220-2000	84	160	12
DCC	213	220-2000	84	170	12
DCC	223	220-2000	84	180	12
DCC	233	220-2000	84	190	12
DCC	243	220-2000	84	200	12
DCC	253	220-2000	84	210	12

Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta

I deferrizzatori magnetici con cava vengono utilizzati ovunque esista la necessità di estrapolare parti ferrose per proteggere impianti di macinazione o frantumazione.

Il loro campo magnetico è costante nel tempo e richiedono una manutenzione pressoché nulla.